




Vetro Temperato Termicamente:

Tempered Glass:

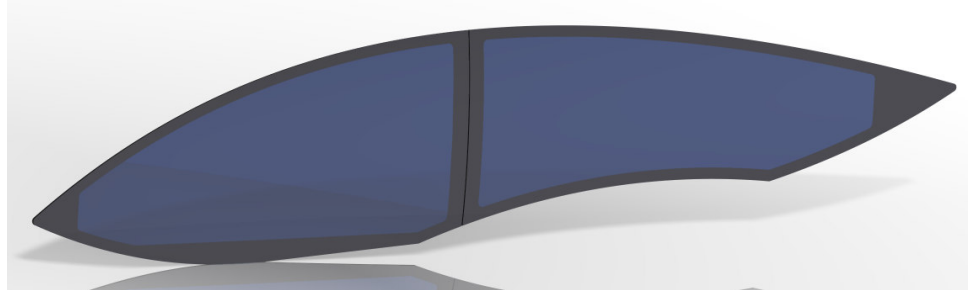

Vetro Laterale / Side glass

Norme di Riferimento / Reference Standards:

ECE 43.R -


Colori e spessori disponibili e loro caratteristiche:

Colors and thicknesses available and their characteristics:

Colore / Colors	Spessore / thickness	Tras. Luminosa / Light Trans. TV %	Riflessione / Reflection PV %	Assorb. d'energia / Energy absorption AE %	Fattore solare / Solar Factor G %	Coef. Di Shading SC %	Ug-Value W/(Mq.K)
Grigio / Grey	6	44	5	49	58	0.67	5.7
	8	34	5	58	51	0.59	5.6
Incolore / clear	6	89	8	12	84	0.97	5.7
	8	88	8	15	82	0.94	5.6


Lavorazioni Ammissibili / Allowable processing :

- Molatura del Bordo a filo lucido industriale tipo "C";
Grinding Edge polished edge industrial, type "C";




Type "C"

- Forature - Minimo \geq Spessore del Vetro; max 50mm;
Drillings - Minimum \geq thickness Glass; max 50mm;

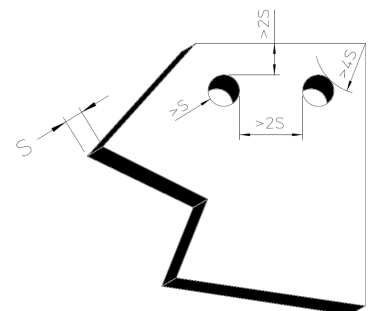




- Curvature lungo un unico asse - Massima Profondità di Curvatura "D" = 250mm
Bending along a single axis - Maximum depth of curvature "D" = 250mm

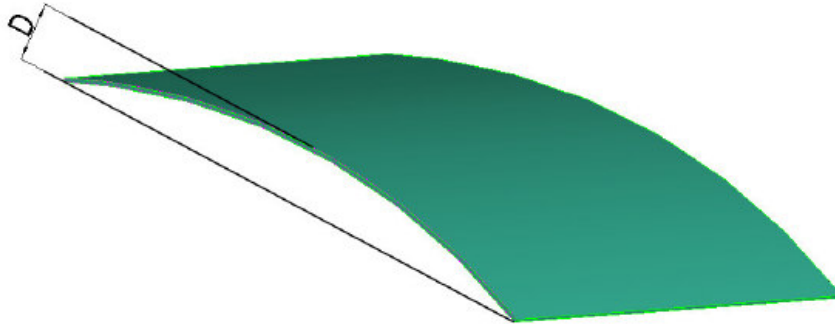

- Curvature su due Assi (sferici) - Massima Profondità di Curvatura "D" = 250mm
Bending on two axes (spherical) - Maximum depth of curvature "D" = 250mm

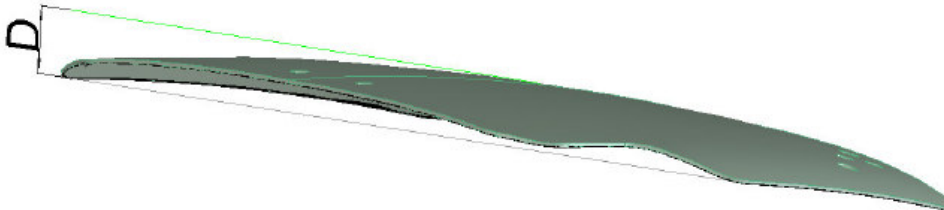

- Dimensioni Processabili / size processable:

- ❖ Max 2200 * 1500 mm per spessore / thickness \geq 5mm
- ❖ Min 300 * 150 mm

Serigrafie / Screen Printing:

- Sono applicabili serigrafie decorative / funzionali di copertura dei sistemi di fissaggio con rifiniture nette o sfumate;
Are applicable decorative silkscreens / functional coverage of fastening systems with finishing net or nuanced;


Controlli Qualità / Quality controls:

- Questa tipologia di prodotto prevede una serie di controlli aggiuntivi che si aggiungono a quelli normalmente previsti per garantire il rispetto Dimensionale, delle Geometrie e Sicurezza:
For this kind of product we do several controls in addition to those normally required to ensure compliance Dimensional, geometries and Security:
 - ❖ Verifica distorsioni ottiche / Check optical distortions;
 - ❖ Verifica planarità / Check planarity.



Vetro Temperato Termicamente: Tempered Glass:

Vetro Parabrezza / windshield

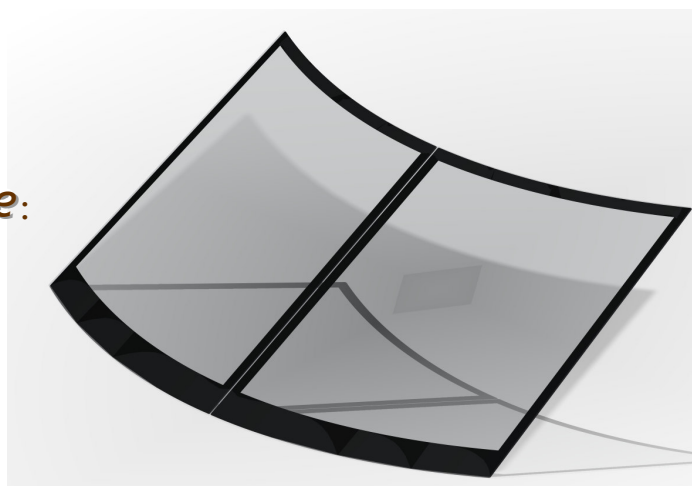


Norme di Riferimento / Reference Standards:
ECE 43.R -

Colori e spessori disponibili e loro caratteristiche:
Colors and thicknesses available and their characteristics:

Colore / Colors	Spessore / thickness	Tras. Luminosa / Light Trans. TV %	Riflessione / Reflection PV %	Assorb. d'energia / Energy absorption AE %	Fattore solare / Solar Factor G %	Coef. Di Shading SC %	Ug-Value W/(Mq.K)
Grigio / Grey	6	44	5	49	58	0.67	5.7
	8	34	5	58	51	0.59	5.6
Incolore / clear	6	89	8	12	84	0.97	5.7
	8	88	8	15	82	0.94	5.6


Lavorazioni Ammissibili / Allowable processing :

- Molatura del Bordo a filo lucido industriale tipo "C";
Grinding Edge polished edge industrial, type "C";




Type "C"

- Forature - Minimo \geq Spessore del Vetro; max 50mm;
Drillings - Minimum \geq thickness Glass; max 50mm;

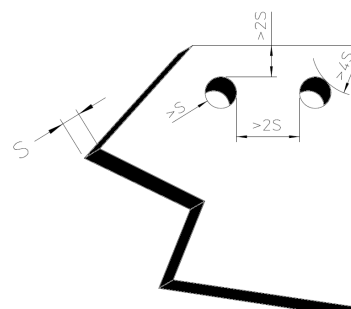




- Curvature lungo un unico asse - Massima Profondità di Curvatura "D" = 250mm
Bending along a single axis - Maximum depth of curvature "D" = 250mm

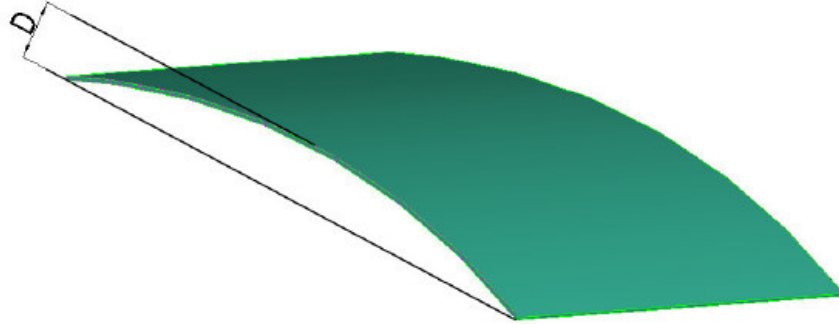

- Curvature su due Assi (sferici) - Massima Profondità di Curvatura "D" = 250mm
Bending on two axes (spherical) - Maximum depth of curvature "D" = 250mm

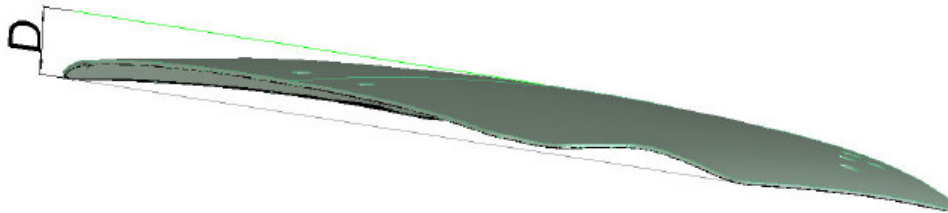

- Dimensioni Processabili / size processable:

- ❖ Max 2200 * 1500 mm per spessore / thickness \geq 5mm
- ❖ Min 300 * 150 mm

Serigrafie / Screen Printing:

- Sono applicabili serigrafie decorative / funzionali di copertura dei sistemi di fissaggio con rifiniture nette o sfumate;
Are applicable decorative silkscreens / functional coverage of fastening systems with finishing net or nuanced;

Controlli Qualità / Quality controls:

- Questa tipologia di prodotto prevede una serie di controlli aggiuntivi che si aggiungono a quelli normalmente previsti per garantire il rispetto Dimensionale, delle Geometrie e Sicurezza:

For this kind of product we do several controls in addition to those normally required to ensure compliance Dimensional, geometries and Security:


- ❖ Verifica distorsioni ottiche / Check optical distortions;
- ❖ Verifica planarità / Check planarity.



Vetro AntiUrto:
Impact-resistant glass:

Laminated Glass:

Vetro Laterale / Side glass

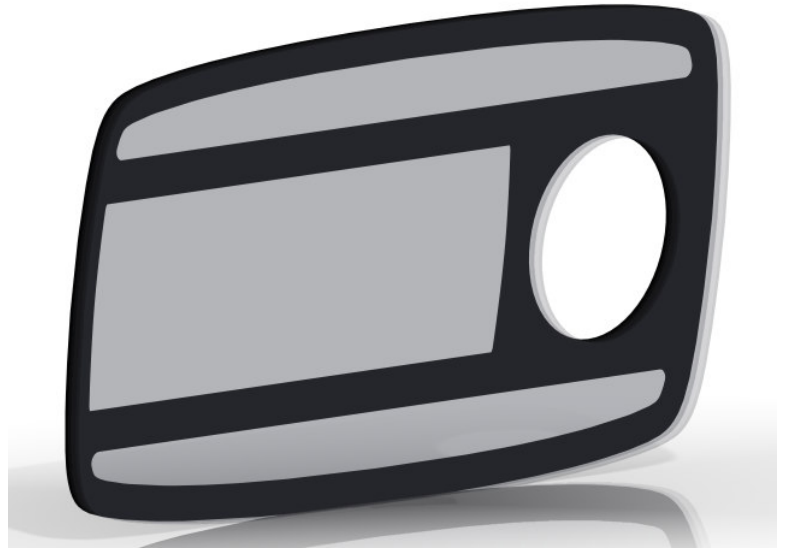

Norme di Riferimento / Reference Standards:

Vetro Antiurto secondo Norma 356 Classe 4
Impact-resistant glass according to Standard 356 Class 4

Serigrafie / Screen Printing:

- Sono applicabili serigrafie decorative / funzionali di copertura dei sistemi di fissaggio con rifiniture nette o sfumate;
Are applicable decorative silkscreens / functional coverage of fastening systems with finishing net or nuanced;

Controlli Qualità / Quality controls:

- Questa tipologia di prodotto prevede una serie di controlli aggiuntivi che si aggiungono a quelli normalmente previsti per garantire il rispetto Dimensionale, delle Geometrie e Sicurezza:
For this kind of product we do several controls in addition to those normally required to ensure compliance Dimensional, geometries and Security:
 - ❖ Verifica distorsioni ottiche / Check optical distortions;
 - ❖ Verifica planarità / Check planarity.